POCKETHOME® SYSTEM
KOMFORT FÜR IHR HAUS

Anschlussmöglichkeiten

Die Zentraleinheit bietet die Möglichkeit der Verbindung über: WiFi, Ethernet-Kabel und oder GSM.

Ersparnis

Spart Energie und damit bares Geld.

Aktuelle Übersicht

Immer den aktuellen Zustand Ihrer angeschlossenen Elemente im Blick haben. Möglich mit der Smartphone-App oder auf dem PC (ab WIN 10).

Sicherheit

Die Zentraleinheit kommuniziert über unseren Server, der die neuesten Sicherheitszertifikate verwendet.

Elektrobock CZ s.r.o.

Blanenská 1763, Kuřim 664 34
Česká Republika
+420 607 087 605
regulace@elbock.cz
www.elektrobock.cz

POCKET HOME

Heizkörperregelung

Steuerung von Jalousien

Steuerung der Fußbodenheizung

Lichtsteuerung

Steuerung der Elektroheizung

Steuerung elektrischer Zusatzgeräte

Sicherheitselemente

Die drahtlose Zentraleinheit PH-CJ39 dient zur Steuerung von allen Elementen des Pocket Home-Systems. Die Einheit kommuniziert mit den einzelnen Elementen über ein RF-Signal und sichert ihre Funktion. Die Zentraleinheit kann mit Hilfe der Applikation EOB PocketHome auf dem Smartphone, Tablet oder PC über WIFI-, USB- oder ETHERNET-Verbindung gesteuert werden.

Die Hauptaufgabe des PH-Systems (Pocket Home) ist eine raumgetrennte Heizungsreglung für Einfamilienhäuser, Wohnungs- oder Gewerbeeinheiten. Die Zentraleinheit kann nicht nur die Heizung in Verbindung mit dem Empfänger PH-PK21 ein- und ausschalten, sondern auch mit modernen Heizungen im **Opentherm**-System kommunizieren. Alle vom Kessel bereitgestellten Informationen sind in der Applikation verfügbar. Das System kann jederzeit mit Elementen zur Lichtsteuerung, Heizungsregelung, Steuerung von Garagentoren und Rollläden, Fußbodenheizungssteuerungen, Multifunktionstastern, aber auch Sicherheitselementen wie: Tür-/Fensterkontakten, Hochwassersensoren und akustischen Alarmenerweitert werden.

Applikation bestimmt für Plattformen:

Download on the App Store

Get it from Microsoft

GET IT ON Google Play

POCKET HOME

APPLIKATION

Erstellen Sie mit dem PocketHome®-System ein intelligentes Haus oder eine intelligente Wohnung. Das System ist in erster Linie darauf ausgelegt, die Heizung so zu steuern, dass maximale thermische Energieeinsparungen erzielt werden können.

Neben der Heizungssteuerung bietet unser System umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung von Beleuchtungen, Garagentoren, Rollläden, Pumpen und Hausgeräten. Dank diverser Sicherheitsfunktionen ist Ihr Zuhause so immer sicher und Sie haben alles unter Kontrolle, egal wo Sie sind.

ZENTRALEINHEITEN

PH-CJ39 WiFi

Bestell.Nr. 1328

ZENTRALEINHEIT MIT WiFi-MODUL

PocketHome®-Zentraleinheit für die Fernverwaltung von Heizung, Beleuchtung, Elektroinstallation, Sicherheit, Jalousien und Rollläden, Toren usw. Mit Hilfe von WiFi- oder Ethernet ermöglicht die Zentraleinheit PH-CJ39 die Verwaltung von bis zu 64 Elementen. Sie haben die Möglichkeit 22 Wochenprogramme mit 6 Temperaturänderungen pro Tag oder Zeitschaltprogramme zu nutzen.

Eine Applikation zur Steuerung in deutscher Sprache für Smartphones mit Android, iOS und Tablets sowie Computer mit Win10 steht ihnen kostenlos zur Verfügung. Das 5-V-DC-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

- kann bis zu 64 Elemente mit verschiedenen Funktionen steuern
- LED Anzeige für verschiedene Zustände
- 22 Temperatur-Wochenprogramme (wählbar) in OpenTherm-Version sowie ein Programm für
- Warmwasser
- Urlaubsmodus
- Sommermodus
- Informationen über angeschlossene Geräte
- automatische Umstellung von Sommer/Winter- Zeit
- Anzeige der Betriebsstunden
- Anzeige der Kesselwartung
- unbegrenzte Datenspeicherung

mehr Infos

PH-CJ39 WiFi-GST

Bestell.Nr. 1321

ZENTRALEINHEIT MIT WiFi UND GSM-MODUL

PocketHome®-Zentraleinheit für die Fernverwaltung von Heizung, Beleuchtung, Elektroinstallation, Sicherheit, Jalousien und Rollläden, Toren usw.Mit Hilfe von WiFi- oder Ethernet ermöglicht die Zentraleinheit PH-CJ39 die Verwaltung von bis zu 64 Elementen. Sie haben die Möglichkeit 22 Wochenprogramme mit 6 Temperaturänderungen pro Tag oder Zeitschaltprogramme zu nutzen. Die GST-Variante bietet die Möglichkeit der Steuerung mit SMS Befehlen über GSM. Diese Möglichkeit gild nicht für die Schweiz. Eine Applikation zur Steuerung in deutscher Sprache für Smartphones mit Android, iOS und Tablets sowie Computer mit Win10 steht ihnen kostenlos zur Verfügung. Das 5-V-DC-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt wird in der Tschechischen Republik entwickelt und produziert.

- kann bis zu 64 Elemente mit verschiedenen Funktionen steuern
- LED Anzeige für verschiedene Zustände
- 22 Temperatur-Wochenprogramme (wählbar) in OpenTherm-Version sowie ein Programm für Warmwasser
- Urlaubsmodus
- Sommermodus
- Informationen über angeschlossene Geräte
- automatische Umstellung von Sommer/Winter- Zeit
- Anzeige der Betriebsstunden
- Anzeige der Kesselwartung
- unbegrenzte Datenspeicherung

mehr Infos

HEIZKÖRPERSTEUERUNG

PH-HD03

Bestell. Nr. 1339

FUNK-HEIZKÖRPERTHERMOSTAT MIT LED ANZEIGE

Intelligenter Funk-Heizkörperthermostat, der im PocketHome®-System arbeitet und zur Steuerung der Heizkörper im Haus verwendet werden. Montage am Heizkörper. Steuerung nur über Zentraleinheit, um unerwünschten Zugriff zu verhindern. Wochen- und Tagesprogrammierung. LDS´s für Zustandsanzeige.

Kompatibel mit Ventilen des Typs M30 (Adapter für Danfoss,-RTD, Herz, Cotherm, Myjava und Giacomini als Zubehör erhältlich). Batteriespannung 3V, 2x AA.

- automatische Anpassung nach der Montage
- Anzeige der Öffnung des Ventils in % an der Zentral- oder Steuereinheit
- Funktion geöffnetes Fenster
- automatischer Kalkschutz für das Ventil
- Frostschutz
- Batteriewechselanzeige an der Zentral- oder Steuereinheit

mehr Infos

PH-HD23

Bestell. Nr. 1341

FUNK-HEIZKÖRPERREGLER MIT LCD-Anzeige

Intelligenter Funk-Heizkörperthermostat, der im PocketHome®-System arbeitet und zur Steuerung der Heizkörper im Haus verwendet wird. Montage am Heizkörper. Steuerung über Zentraleinheit oder autonom. Wochen- und Tagesprogrammierung, erweiterte Funktionen, hintergrundbeleuchtetes Display, Tastensperre mit der Möglichkeit, die Temperatur um ± 2 °C zu ändern.

Möglichkeit zum Anschluss eines externen Temperatursensors und einer externen Stromversorgung. Kompatibel mit Ventilen des Typs M30 (Adapter für Danfoss,-RTD, Herz, Cotherm, Myjava und Giacomini als Zubehör erhältlich). Batteriespannung 3 V, 2x AA oder AD05 USB.

- GROSSES HINTERGRUNDBELEUCHTETES DISPLAY
- automatische Anpassung nach der Montage
- Anzeige der Ventilöffnung %
- Möglichkeit einer kurzfristigen Temperaturänderung
- Konstante der Referenzpunktkorrektur
- Möglichkeit einer Kommunikation in beiden Richtungen für schnellere Reaktionen
- Sommermodus
- Servicemodus
- unabhängiger Modus
- Funktion BOOST
- automatischer Kalkschutz für das Ventil
- Steckverbindung für externe Stromversorgung
- Frostschutz
- Batteriewechselanzeige
- Kindersicherung-Tastaturschloss
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
- Möglichkeit der Spannungsversorgung mit AD05 USB

mehr Infos

PH-BHD7

Bestell.Nr. 1342

STEUEREINHEIT FÜR HEIZKÖRPERREGLER

Die Steuereinheit erfüllt hier die Funktion des drahtlosen Temperaturfühlers. Abhängig von der Temperatur im Referenzraum, in dem sie sich befindet, steuert sie digitale Heizkörperthermostate und regelt die gesamten Heizkörper gemäß dem eingestellten Programm.

- Funkthermostat mit bidirektionaler Kommunikation auf 433,92 MHz
- Komfortable Raumheizungslösung
- Vorzeitliches Einschalten der Heizung (Diese Funktion sichert Ihnen eine Solltemperatur zur geforderten Zeit)
- Ersparnis der Energiekosten während des Urlaubs
- Regelt die Raumtemperatur entsprechend den eingestellten Anforderungen
- Element des Systems PocketHome®, arbeitet mit der Zentraleinheit PH-CJ39

mehr Infos

PH-HT21

Bestell.Nr. 1324

REGLER FÜR THERMOELEKTRISCHE ANTRIEBE

Der Regler kann autonom (gemäß einem internen, von Ihnen eingestellten Programm) oder im drahtlosen Modus arbeiten, wobei er über die Zentraleinheit gesteuert wird. Mit einem Sensor erfasst er die Temperatur und regelt entsprechend der Differenz gegenüber der Solltemperatur stufenlos den Betrieb der Ventilsteuerung am Heizkörper.

- Wochenprogramm mit 6 Temperaturänderungen pro Tag
- kurzfristige Temperaturänderung möglich
- Auswahlmöglichkeit NO/NC Antrieb
- unabhängige Betriebsart
- Dauerabschaltung OFF
- Informationsanzeige der Ventilöffnung in %
- Kindersicherung
- Sommer Modus

mehr Infos

KESSELSTEUERUNG

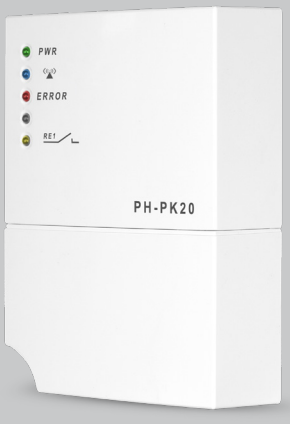

PH-PK20

Bestell.Nr. 1302

EMPFÄNGER FÜR KESSEL – WANDMONTAGE

**Drahtloser Wandempfänger, der im PocketHome®-System arbeitet.
Zur Steuerung der Hauptwärmequellen (Elektrokessel, Gastherme) mit zweipoliger Schnittstelle . Potentialfreier Ausgang. Maximale Belastung 5 A / 250 V AC. Wandmontage. Netzanschluss 230 V.**

Der Empfänger PH-PK20 ist ein Schaltelement, das über eine zweipolige Schnittstelle direkt mit dem Heizkessel verbunden wird und dort die Übertragung der Heizanforderung von der Zentraleinheit dem PocketHome® -Systems gewährleistet.

mehr Infos

PH-PK21

Bestell.Nr. 1303

EMPFÄNGER FÜR KESSEL – STECKDOSENAUSFÜHRUNG

**Drahtloser Steckdosenempfänger, der im PocketHome®-System arbeitet.
Zur Steuerung der Hauptwärmequellen (Elektrokessel, Gastherme).
Der Empfänger PH-PK21 ist ein Schaltelement, das über eine zweipolige potentialfreie Kabelverbindung direkt mit dem Heizkessel verbunden wird und dort die Übertragung der Heizanforderung von der Zentraleinheit dem PocketHome®-Systems gewährleistet.
Der Empfänger hat in dieser Ausführung eine durchgeschaltene Steckdose
(Stecker auf 230 V / 50 Hz).**

- schaltet den Kessel entsprechend den Systemanforderungen
- Montage in eine Steckdose

mehr Infos

PH-PK25

Bestell.Nr. 1322

EMPFÄNGER FÜR KESSEL MIT OPENTHERM-KOMMUNIKATION

Der PH-PK25 wird über die Kommunikationsleitung OpenTherm direkt mit dem Kessel verbunden. Das Gerät hat die Aufgabe, die erforderlichen Informationen des Kessels zu empfangen und an die Zentraleinheit weiterzuleiten. Von der Zentraleinheit werden Rückmeldungen empfangen und anschließend an den Kessel gesendet.

- Element des PocketHome-Systems
- Speisung direkt aus der Kommunikationsleitung OpenTherm direkt vom Kessel
- Behält die letzten Einstellungen bei und stellt bei Ausfall des Funksignals den Betrieb des Kessels sicher
- Zweiwege-Kommunikation mit dem Heizkessel über die Kommunikations-leitung OpenTherm

mehr Infos

REGELUNG DER WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNG

REGELUNGSELEMENTE

PH-BP7-V

Bestell.Nr. 1329

FUNK-THERMOSTAT FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Funkthermostat (Sender) zur Zonenregelung von Warmwasser-Fußbodenheizungen mit der Möglichkeit der Einordnung in das PocketHome®-System. Der PH-BP7-V steuert die Empfangseinheiten PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx zum Schalten des angeschlossenen Heizgerätes. Wochen- und Tagesprogramm. Möglichkeit von 7 Wochenprogrammen mit 6 Temperaturänderungen pro Tag. Tastensperre mit der Möglichkeit, die Temperatur um ± 2 ° C zu ändern. Batteriebetrieben 2x AAA.

- Programmierung ins System PocketHome® möglich
- Erfüllt die Funktion eines drahtlosen Thermostats, der einen angeschlossenen Kreislauf der Fußbodenheizung ansteuert
- Erfasst die aktuelle Raumtemperatur und empfängt von der Zentraleinheit Informationen über die Solltemperatur
- Steuert drahtlos nach den bezogenen Informationen den Empfänger
- Sendet eine Rückmeldung über vorgenommenen Änderungen an die Zentraleinheit
- Autonomer Betrieb möglich
- Der E-EPROM-Speicher sichert die Daten auch bei einem Stromausfall

mehr Infos

PH-BP1-V

Bestell.Nr. 1319

FUNK-SENDER FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Der Sender PH-BP1-V in Verbindung mit dem 9-Kanal Empfänger PH-BP1-P9 dient zur Zonenregelung in Fußbodenheizungs-Systemen. Bei Verwendung im PocketHome-System misst der Thermostat die Raumtemperatur. Er empfängt von der Zentraleinheit Informationen über die Solltemperatur und kommuniziert dann mit dem Empfänger. In Gebäuden, in denen keine zentrale Steuerung erforderlich ist, kann das Gerät ohne Zentraleinheit autonom arbeiten. Der PH-P1-P9-Empfänger kann von bis zu 9 PH-BP1-V-Sendern gesteuert werden.

- Element des Systems PocketHome®
- Möglichkeit der Einstellung der PI-Regelung
- dient als Funkthermostat, der den angeschlossenen Fußbodenheizkreis steuert
- Der Sender misst die aktuelle Raumtemperatur und erhält von der Zentraleinheit Informationen über die Solltemperatur
- Der Sender steuert den Empfänger drahtlos gemäß den erhaltenen Informationen
- sendet eine Bestätigung der Änderung zurück an die Zentraleinheit
- kann im autonomen Modus arbeiten
- einstellbare Hysterese von 0,1 °C bis 5 °C
- Der E-EPROM-Speicher sichert die Daten auch bei einem Stromausfall

mehr Infos

REGELUNG DER WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNG

ENDELEMENTE

PH-BP7-P

Bestell.Nr. 1338

DRAHTLOSER EMPFÄNGER MIT EINEM EXTERNEN SENSOR

Der Empfänger ist sowohl für die Warmwasser-Fußbodenheizung als auch für elektrische Heizmatten geeignet. Ein großer Vorteil ist die Anschlussmöglichkeit eines ext. Sensors zur Überwachung der Fußbodentemperatur.

- Anschluss eines ext. Sensors zur Überwachung der Fußbodentemperatur
- Zustandsanzeige mit Hilfe von farbigen LEDs
- Manuelle Betätigung mit OFF/AUTO/ON-Umschalter
- E-EPROM-Speicher für die Aufrechterhaltung des Zustands bei einem Stromausfall
- Einfache Montage auf Installationsdosen
- Lieferung mit externem Temperatursensor CT04-10K

mehr Infos

PH-BP1-P9

Bestell.Nr. 1320

9KANALIGER EMPFÄNGER FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Drahtloser 9-Kanal-Empfänger zur Steuerung von Wärmequellen (Warmwasser und Elektroheizung) mit der Möglichkeit der Einordnung in das PocketHome®-System. Es steuert die Verteiler-Thermoventile und die Pumpe basierend auf Anforderungen von den entsprechenden Sendern. Der Empfänger kann Signale von bis zu 9 Sendern empfangen. Relaisausgänge potentialfrei max. 16 A / 250 V AC / Kanal. Versorgung - 5V-DC (AD05-DIN) als Zubehör erhältlich.

- Empfänger steuert laut Forderungen die Thermoventile des Verteilers und die Pumpe.
- System kann komplett autonom arbeiten (ohne Zentraleinhet).
- Der E-EPROM-Speicher bewahrt alle Daten unbegrenzt lang bei einem Stromausfall auf.

mehr Infos

PH-SP1

Bestell.Nr. 1313

UNTERPUTZEMPFÄNGER FÜR INSTALLATIONSDOSE

Drahtloser Empfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Relaisausgang maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Die Montage direkt in die Installationsdose. Netzanschluss 230 V AC.

Drahtlose Schalteinheit – unter Schalter einbaubar. Aufgrund der erfassten Daten von PH-BSP dient zur Schaltung von el. Heizanlagen. Grosser Vorteil ist die Montage direkt in die Installationsdose.

mehr Infos

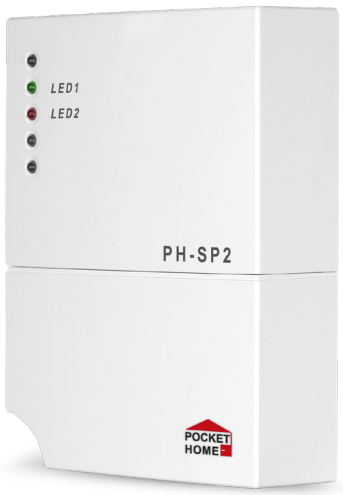

PH-SP2

Bestell.Nr. 1314

AUFPUTZEMPFÄNGER

Drahtloser Wandempfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Wandmontage. Netzanschluss 230 V AC. Schaltleistung Relais potentialfrei 16 A.

- Steuerung von elektrischen Heizsystemen
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Empfänger schaltet nach der übergeordneten Steuereinheit den angeschlossenen elektrischen Verbraucher ein
- Übergeordnetes Element ist die Steuereinheit PH-BSP

mehr Infos

PH-SP3

Bestell.Nr.1315

STECKDOSENEMPFÄNGER

Drahtloser Steckdosenempfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Steckdosenmontage. Netzanschluss 230 V AC.

- Steuerung von elektrischen Heizsystemen
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Der Empfänger schaltet das angeschlossene Elektrogerät entsprechend der Solltemperatur Übergeordnetes Element ist die Steuereinheit PH-BSP

mehr Infos

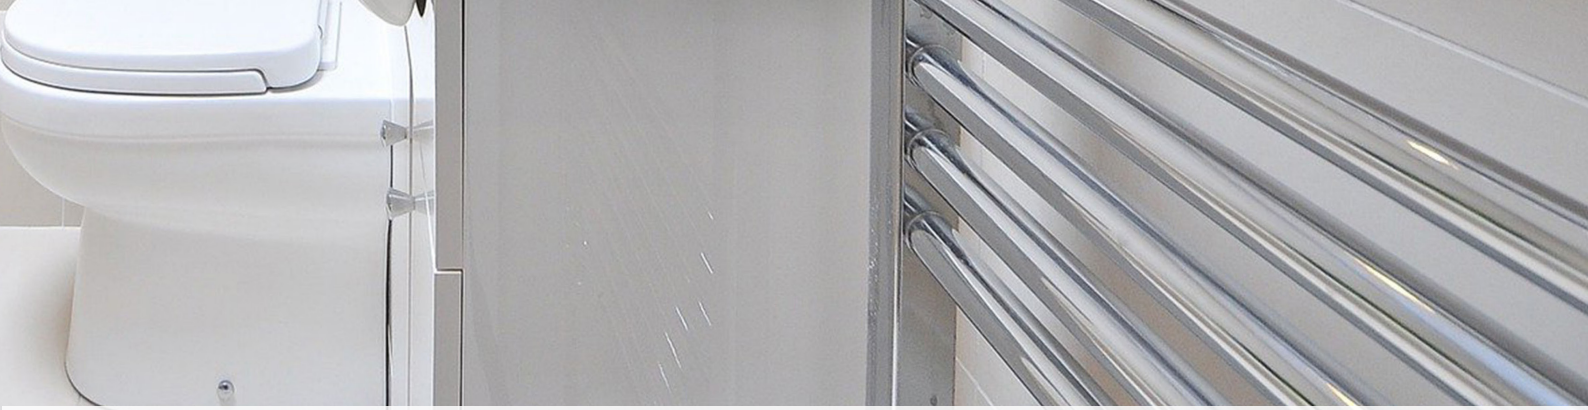

Steuerung der Elektroheizung

REGULATIONSELEMENTE

PH-ET7-V

Bestell.Nr. 1337

FUNK-THERMOSTAT FÜR ELEKTROHEIZUNG

Funkthermostat (Sender) zur Zonensteuerung von Elektroheizungen mit der Möglichkeit der Programmierung ins PocketHome®-System. Es steuert die Empfangseinheiten PH-BP7-P, PH-BP1-P9, PH-SPxx zum Schalten des angeschlossenen Heizgerätes. Der PH-ET7-V ist in der Lage, bis zu 9 Schaltelemente (Empfänger) zu steuern. Programmierbar 7 Wochenprogramme mit je 6 Temperaturänderungen pro Tag. Tastensperre mit der Möglichkeit, die Temperatur um ± 2 ° C zu ändern. Batteriebetrieben 2x AAA.

- Drahtloser Thermostat, der bis 9 elektrische Heizgeräte steuert
- Erfasst die aktuelle Raumtemperatur und empfängt von der Zentraleinheit Informationen über die Solltemperatur
- Steuert drahtlos nach den bezogenen Informationen den Empfänger
- Sendet eine Rückmeldung über vorgenommenen Änderungen an die Zentraleinheit
- Autonomer Betrieb möglich
- Der E-EPROM-Speicher sichert die Daten auch bei einem Stromausfall

mehr Infos

Steuerung der Elektroheizung

ENDELEMENTE

PH-BP7-P

Bestell. Nr. 1338

DRAHTLOSER EMPFÄNGER MIT EINEM EXTERNEN SENSOR

Der Empfänger ist sowohl für die Warmwasser-Fußbodenheizung als auch für elektrische Heizmatten geeignet. Ein großer Vorteil ist die Anschlussmöglichkeit eines ext. Sensors zur Überwachung der Fußbodentemperatur.

- Anschluss eines ext. Sensors zur Überwachung der Fußbodentemperatur
- Zustandsanzeige mit Hilfe von farbigen LEDs
- Manuelle Betätigung mit OFF/AUTO/ON-Umschalter
- E-EPROM-Speicher für die Aufrechterhaltung des Zustands bei einem Stromausfall
- Einfache Montage auf Installationsdosen
- Lieferung mit externem Temperatursensor CT04-10K

mehr Infos

PH-BP1-P9

Bestell. Nr. 1320

9KANALIGER EMPFÄNGER FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Drahtloser 9-Kanal-Empfänger zur Steuerung von Wärmequellen (Warmwasser und Elektroheizung) mit der Möglichkeit der Einordnung in das PocketHome®-System. Es steuert die Verteiler-Thermoventile und die Pumpe basierend auf Anforderungen von den entsprechenden Sendern. Der Empfänger kann Signale von bis zu 9 Sendern empfangen. Relaisausgänge potentialfrei max. 16 A / 250 V AC / Kanal. Versorgung - 5V-DC (AD05-DIN) als Zubehör erhältlich.

- Empfänger steuert laut Forderungen die Thermoventile des Verteilers und die Pumpe.
- System kann komplett autonom arbeiten (ohne Zentraleinheit).
- Der E-EPROM-Speicher bewahrt alle Daten unbegrenzt lang bei einem Stromausfall auf.

mehr Infos

PH-SP1

Bestell. Nr. 1313

UNTERPUTZEMPFÄNGER FÜR INSTALLATIONSDOSE

Drahtloser Empfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Relaisausgang maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Die Montage direkt in die Installationsdose. Netzanschluss 230 V AC.

Drahtlose Schalteinheit – unter Schalter einbaubar. Aufgrund der erfassten Daten von PH-BSP dient zur Schaltung von el. Heizanlagen. Grosser Vorteil ist die Montage direkt in die Installationsdose.

mehr Infos

PH-SP2

Bestell.Nr. 1314

AUFPUTZEMPFÄNGER

Drahtloser Wandempfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Wandmontage. Netzanschluss 230 V AC. Schaltleistung 16 A Relais potentialfrei 16 A.

- Steuerung von elektrischen Heizsystemen
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Empfänger schaltet nach der übergeordneten Steuereinheit den angeschlossenen elektrischen Verbraucher ein

mehr Infos

PH-SP3

Bestell.Nr. 1315

STECKDOSENEMPFÄNGER

Drahtloser Steckdosenempfänger, der im PocketHome®-System oder autonom in Kombination mit dem Sender arbeitet. Zum Schalten eines angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Maximale Belastung 16 A / 250 V AC. Steckdosenmontage. Netzanschluss 230 V AC.

- Steuerung von elektrischen Heizsystemen
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Der Empfänger schaltet das angeschlossene Elektrogerät entsprechend der Solltemperatur
- Übergeordnetes Element ist die Steuereinheit PH-BSP

mehr Infos

ENDELEMENTE

WIRD VORBEITET

PH-ET14

Bestell.Nr. 1358

THERMOSTAT FÜR DIE TEMPERATURREGELUNG DER ELEKTRISCHEN HEIZUNG

PH-TS20

Bestell.Nr. 1305

DRAHTLOSE TEMPERATURGESTEUERTE STECKDOSE

Drahtlose temperaturgesteuerte Steckdose zur Regelung von Elektroheizungen mit der Möglichkeit der Einordnung in das PocketHome®-System.

Zum Schalten des angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Wochen- und Tagesprogramm. Maximale Belastung 16A / 250 V AC. Steckdosenmontage.

- kurzfristige Änderung der Programmtemperatur möglich
- Betriebsart Heizung/Kühlung
- Dauerabschaltung OFF
- Kindersicherung

mehr Infos

WIRD VORBEITET

PH-TS30

DRAHTLOSE TEMPERATURGESTEUERTE STECKDOSE

Drahtlose temperaturgesteuerte Steckdose zur Regelung von Elektroheizungen mit der Möglichkeit der Einordnung in das PocketHome®-System.

Zum Schalten des angeschlossenen Elektrogerätes (Heizplatte, Direktheizung, Strahlungsplatte, Heizmatte). Wochen- und Tagesprogramm. Maximale Belastung 16A / 250 V AC. Steckdosenmontage.

- kurzfristige Änderung der Programmtemperatur möglich
- Betriebsart Heizung/Kühlung
- Funktion BOOST
- Dauerabschaltung OFF
- Kindersicherung

LICHTSTEUERUNG, LÜFTUNG, POOLFILTR

PH-WS01

Bestell.Nr. 1326

EMPFÄNGER UNTERPUTZ

Der Empfänger kann von einer unbegrenzten Anzahl von PH-SB10- und PH-SB30-Sender gesteuert (ein- und ausgeschaltet) werden. Diese müssen an der Zentrale im ACTIV-Modus für den jeweiligen Empfänger aktiviert werden. Mit einem Sender können maximal 2 Empfänger angesteuert werden!

- Zeitsteuerung von Elektrogeräten oder -steuerungen
- Schaltet das angeschlossene Elektrogerät nach eingestelltem Programm
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Das übergeordnete Element ist die Zentraleinheit PH-CJ39
- Temporäre Statusänderungen können von einer unbegrenzten Anzahl von PH-SB10 oder PH-SB30 Sender durchgeführt werden

mehr Infos

PH-WS02

Bestell.Nr. 1325

EMPFÄNGER AUFPUTZ

Schaltet den angeschlossenen Verbraucher nach einem Zeitprogramm von der Zentraleinheit.

Drahtlose Aufputz Schalteinheit mit potentialfreiem Relais Ausgang. Basierend auf einem Zeitprogramm der Zentraleinheit wird das angeschlossene Gerät geschaltet. Der Empfänger kann auch mit der Fernbedienung PH-SB10 gesteuert (ein- und ausschalten) werden.

mehr Infos

PH-WS03

Bestell.Nr. 1306

EMPFÄNGER – ZWISCHENSTECKDOSE

Schaltet das angeschlossene Gerät nach dem Zeitprogramm der Zentraleinheit.

- Zeitsteuerung von Elektrogeräten
- Schaltet das angeschlossene Elektrogerät nach eingestelltem Programm
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Das übergeordnete Element ist die Zentraleinheit PH-CJ39
- Temporäre Statusänderungen können von einer unbegrenzten Anzahl von PH-SB10 oder PH-SB30 Sender durchgeführt werden

mehr Infos

PH-WS04-10

Bestell.Nr. 1345

DRAHTLOSER 10-KANAL-EMPFÄNGER

Drahtloser 10-Kanal-Empfänger mit potentialfreien Relaisausgängen zur Steuerung von Elektrogeräten. Der PH-WS04-10 ist für DIN Hutschienenmontage vorgesehen.

- Steuerung von Elektrogeräten
- Schaltet das angeschlossene Elektrogerät nach eingestelltem Programm
- Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
- Das übergeordnete Element ist die Zentraleinheit PH-CJ39
- Temporäre Statusänderungen können von einer unbegrenzten Anzahl von PH-SB10 oder PH-SB30 Sender durchgeführt werden

mehr Infos

FUNK-SENDER

PH-SB10

Bestell.Nr. 1327

UNIVERSALE FERNBEDIENUNG

Der Sender PH-SB10 ist ein zweikanaliger Sender, der sowohl zur Steuerung von PH-WS- und PH-WR-Elementen als auch zur zentralen Steuerung von PocketHome®-Systemelementen verwendet werden kann.

- Möglichkeit zur Steuerung von PH-WS-Elementen (ON / OFF)
- Möglichkeit zur Steuerung von PH-WR-Jalousie-Empfänger
- als Zugangs- und Ankunftstaster geeignet

mehr Infos

PH-SB30

Bestell.Nr. 1332

UNIVERSAL-FUNKTASTER

Der Sender PH-SB30 ist ein zweikanaliger Funktaster, der sowohl zur Steuerung von PH-WS- und PH-WR-Elementen als auch zur zentralen Steuerung von PocketHome®-Systemelementen verwendet werden kann. Mit ihm können Gatren- und Garagentore, Jalousien, Funksteckdosen aber auch zentrale Steuerbefehle geschalten werden.

- Möglichkeit zur Steuerung von PH-WS-Elementen (ON / OFF)
- Möglichkeit zur Steuerung von PH-WR-Jalousie-Empfänger
- als Zugangs- und Ankunftstaster geeignet
- zentrale Steuerung ohne die APP nutzen zu müssen
- Einstellen einer beliebigen Solltemperatur
- Zeitabläufe von 30 Minuten bis 24 Stunden aktivieren
- der Taster ist frei Platzierbar
- Einfache Montage

mehr Infos

STEUERUNG VON JALOUSIEN UND ROLLLÄDEN

PH-WR01

Bestell.Nr. 1346

UNTERPUTZEMPFÄNGER FÜR JALOUSIESTEUERUNG

Der Empfänger PH-WR01 ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zur Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Toren, die in zwei Richtungen gesteuert werden und mit einem eingebauten Endschalter ausgestattet sind. Der Empfänger kann sowohl über die EOB-POCKETHOME-Applikation als auch über der Fernbedienung PH-SB10 oder dem Aufputztaster PH-SB30 gesteuert werden.

- zur Bedienung von Jalousien, Rollläden, Markisen und elektrisch betriebenen Toren
- Puls- oder Zeitschaltung
- automatischer oder manueller Betrieb

mehr Infos

STEUERUNG VON GARAGENTOREN

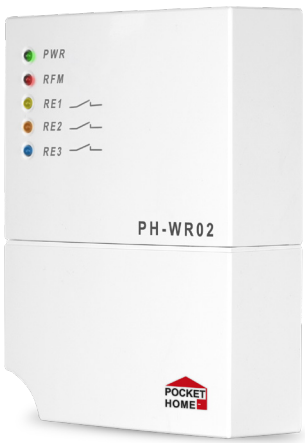

PH-WR02

Bestell.Nr. 1357

STEUERUNG DER GARAGENTOREN

Der Empfänger PH-WR02 ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zur Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Toren, die in zwei Richtungen gesteuert werden und mit einem eingebauten Endschalter ausgestattet sind. Der Empfänger kann sowohl über die EOB-POCKETHOME-Applikation als auch über der Fernbedienung PH-SB10 oder dem Aufputztaster PH-SB30 gesteuert werden.

- zur Bedienung von Jalousien, Rollläden, Markisen und elektrisch betriebenen Toren
- Puls- oder Zeitschaltung
- automatischer oder manueller Betrieb

mehr Infos

SICHERHEITSSYSTEME - SENSOREN

PH-OP

Bestell.Nr. 1349

FENSTERKONTAKT

PH-OP ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zur Erkennung eines offenen Fensters / einer offenen Tür. Wenn eine Öffnung erkannt wird, kann der PH-OP die programmierten Aktionen ausführen - die Heizkörperthermostate PH-HD03 oder PH-HD23 schließen, einen Alarm aktivieren oder eine SMS Nachricht senden. Das Produkt enthält einen höhenverstellbaren Magneten für unterschiedliche Platzierungshöhe. 3V-Batterieversorgung (CR 2430).

- Er erfasst den Zustand des Magnetkontakts und überträgt die Informationen an die Zentraleinheit und andere Elemente
- geeignet in Kombination mit Warmwasser-Bedienelementen und PocketHome®-Signalelementen

mehr Infos

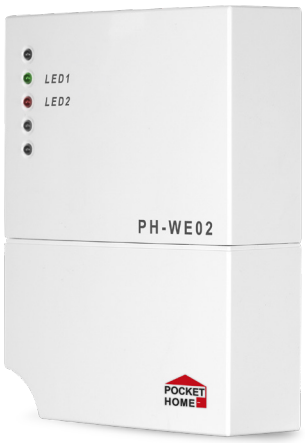

PH-WE02

Bestell.Nr. 1323

SCHALTELEMENT

Der Empfänger PH-WE02 ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zum Schalten der angeschlossenen Last aufgrund eines Alarms im System (z. B. Fensteröffnung, Wasseraustritt, ...) oder manuell.

- schaltet die angeschlossene Last aufgrund eines Alarms im System
- Möglichkeit des manuellen Schaltens der angeschlossenen Last
- geeignet in Kombination mit Fensterkontakten, Hochwassersensoren und anderen Elementen des PocketHome®-Systems

mehr Infos

PH-WA03

Bestell.Nr. 1354

STECKDOSEN-FUNKALARM

PH-WA03 ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zur akustischen Signalisierung verschiedener Systemereignisse. Spielt den ausgewählten Ton während eines Ereignisses ab.

- informiert akustisch (durch Abspielen des Tons der ausgewählten Sirene) über Ereignisse im System
- geeignet in Kombination mit Fensterkontakten, Hochwassersensoren und anderen Elementen des PocketHome®-Systems
- Lautstärke > 90 dBm

mehr Infos

WIRD VORBEITET

PH-ZC

Bestell.Nr.1355

DRAHTLOSER HOCHWASSERSENSOR MIT AKUSTISCHER SIGNALISIERUNG

PH-ZC ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems zur Erkennung von Wasseraustritt, insbesondere für den Heimgebrauch. Er informiert über das Ereignis mit einer eingebauten Sirene.

- erkennt Wasseraustritt im Raum
- geeignet in Kombination mit PocketHome® Alarmelementen

mehr Infos

PH-LTS04

Bestell.Nr. 1348

TAG- UND NACHTSTROMINDIKATOR

Es erkennt die Verfügbarkeit eines Nachtstroms und leitet die Information an die Zentraleinheit des PocketHome®-Systems weiter. PH-LTS04 ist ein drahtloses Element des PocketHome®-Systems, das zur Erkennung eines Nachtstroms verwendet wird. Basierend auf dieser Information kann das System automatisch eingestellte Aktionen an den Elementen für elektrische Heizung (z. B. PH-ET7, PH-BSP) ausführen und so Kosten sparen. Das Produkt ist für die Montage auf einer Hutschiene konzipiert und enthält sowohl einen Eingang für Netzspannung 230 V / AC als auch einen Logikeingang (1/0) zum Anschluss der Relaiskontakte des Energieversorgers.

- zum Schalten von Elektroheizungen (PH-ET7)
- zum Schalten von Beleuchtung (PH-WS01, WS02, WS03, WS04-10)
- zum Schalten von Pumpen (PH-WS01, WS02, WS03, WS04-10)
- zum Schalten von Elektrogeräten im Haushalt

mehr Infos

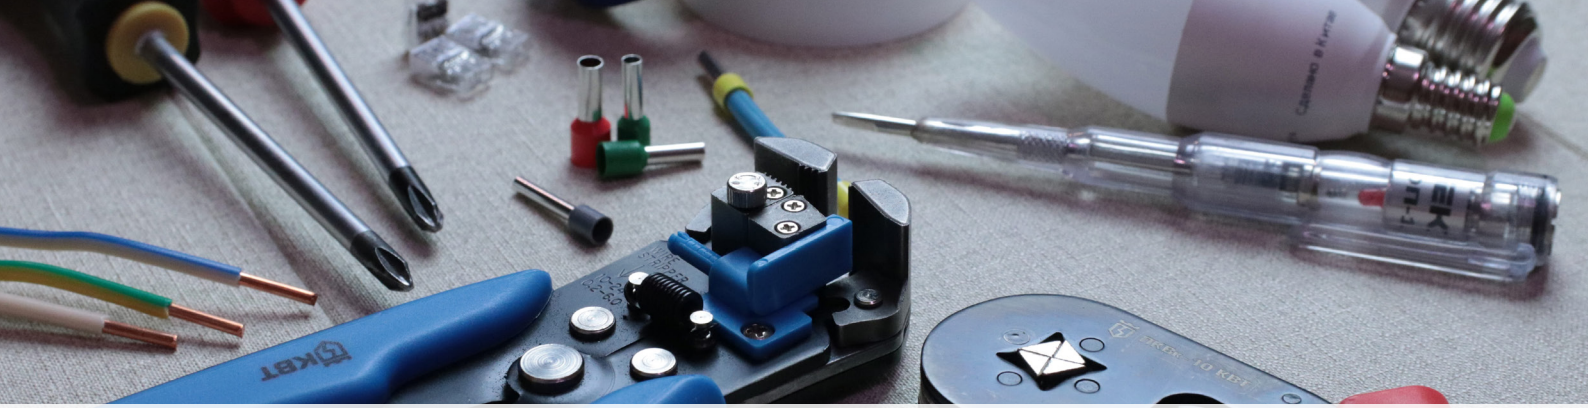

ZUBEHÖR

AD05-DIN

Bestell.Nr. 1996

Dient zur Einspeisung von PT41—M(S) Einheiten. Vorteil: einfache Montage auf DIN-Leiste.

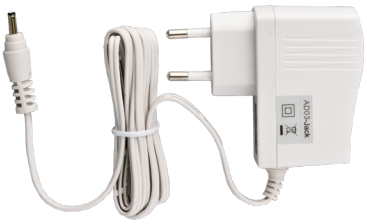

AD05-JACK

Bestell.Nr. 1998

Dient für die Stromversorgung der Zentraleinheiten PH-CJ39 WiFi und PH-CJ39 WiFi GST.

AD05-USB

Bestell.Nr. 1993

Es dient zur externen Spannungsversorgung des Heizkörperreglers PH-HD23.

SEH01-NC

Bestell.Nr. 0030

Der SEH01-NC ist für Heizkörper- und Zonenventile bestimmt. Dieser kann mit den 2-Positionsventilen für eine geräuschlose Regelung von Warm-/Kaltwasserfluss in den Systemen mit Heizkörpern, Fußbodenheizung oder einer Klimaeinheit, eingesetzt werden. SEH01-NC Ausführungsvariante stromlos geschlossen (NC).

- angeschlossenes Kabel für eine einfachere Installation
- wasserbeständige Abdeckung
- kleine Bauweise erlaubt den Einbau in beengten Räumen
- für die Montage wird kein Spezialwerkzeug benötigt
- niedriger Energieverbrauch < 1,8 W
- Regulierungssteuerung über PWM-Signal oder ON/OFF möglich
- geräuschloser Betrieb
- Anzeige des Öffnungszustands
- hohe Lebensdauer

Externe Antenne 433,92 MHz

Bestell.Nr. 0012

STÄNDER BT7

Bestell.Nr. 7595

Der Ständer kann für zu diesen drahtlosen Produkten verwendet werden:

- PH-BP7-V
- PH-ET7-V

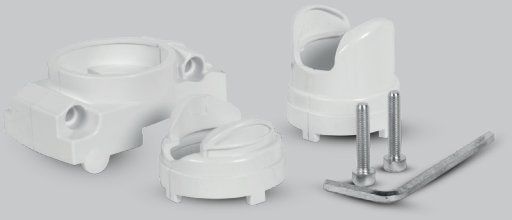

DIEBSTAHLSICHERUNG

Bestell. Nr. 9903

Kunststoffabdeckungen gegen versehentliche Manipulation. Verhindert die Demontage des Kopfes vom Ventil und das ungewollte Entfernen von Batterien.

REDUKTIONEN

für Ventile M28 x 1,5 mm

Herz

Bestell. Nr. 0168

Giacomoni

Bestell. Nr. 0169

Coterm

Bestell. Nr. 0165

Myjava

Bestell. Nr. 0164

Danfoss

Bestell. Nr. 0167

Danfoss RTD

Bestell. Nr. 0166

POCKET HOME

www.pockethome.cz

APPLIKATIONEN

ANDROID UND IOS

WINDOWS

STEUERT BIS ZU 64 ELEMENTE

GSM

WiFi 2,4 GHz

FUNKSENDER

PH-SB10

PH-SB30

STEUERUND VON TOREN, JALOUSIEN, ...

PH-WR01

PH-WR01

STEUERUNG VON GERÄTEN

PH-WS01

PH-WS02

PH-WS03

PH-WS04-10

SENSOREN

PH-OP

PH-WE

PH-WA

PH-ZC

PH-LTS04

Unsere Produkte werden in der Tschechischen Republik hergestellt.

HEIZKÖRPERSTEUERUNG

PH-HD03

PH-HD23

PH-BHD7

PH-HT21

FUßBODENSTEUERUNG

PH-BP1-V

PH-BP7-V

KESSELSTEUERUNG

PH-PK20

PH-PK21

PH-PK25

STEUERUNG DER ELEKTROHEIZUNG

PH-ET7-V

PH-TS20

REPEATER

PH-REP

THERMOSTATEMPFÄNGER

PH-SP01

PH-SP02

PH-SP03

PH-BP7-P

PH-BP1-P9

Ausführliche Informationen zu den Produkten unter:

www.elektrobock.com

ELEKTROBOCK CZ

ELEKTROBOCK DE

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763
664 34 Kuřim
Tschechische Republik
Tel: +420 725 427 741
www.elektrobock.cz
E-Mail: elbock@elebock.cz

ELEKTROBOCK DE GmbH
Äußere Oybiner Str.16
02763 Zittau
Deutschland
Tel: +49 (0) 3583 699 1888
Mobil: +49 (0) 176 403 761 37
www.elektrobock.com
E-Mail: verkauf@elektrobock.com

POCKET HOME