

PT14-NP-P WiFi

NEU


kabelgebundener Raumthermostat mit WiFi Modul

Bestell. Nr. 0630

Kabelgebundener WiFi-Thermostat für Haushalte, Einfamilienhäuser und Büros zur Steuerung von Heizkesseln, aber auch von Objekten mit Elektroheizung. Er ermöglicht das Schalten eines Heizkessels, aber auch von Direktheizungen, Infrarot- oder elektrischen Fußbodenheizungen bis zu einer Stromstärke von 16 A. Der Thermostat lässt sich über eine mobile App (Android, iOS) oder einen beliebigen Internetbrowser steuern. Mit einem Tastendruck wird eine angenehme Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Auch bei WiFi-Ausfall bleibt der Thermostat funktionsfähig und arbeitet gemäß den Einstellungen.



Bequeme Steuerung über die App

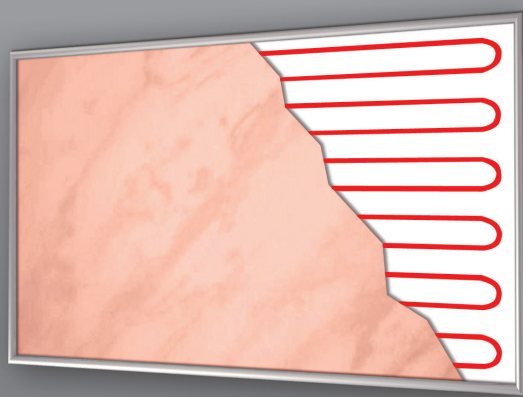

POTENTIALFREI
SCHALTEND




Das Produkt wird in Tschechischer Republik konstruiert und gefertigt.



ELEKTROBOCK DE GmbH
Äußere Oybiner Str.16
02763 Zittau
Deutschland

Tel: +49 (0) 3583 699 1888
Mobil: +49 (0) 176 403 761 37
www.elektrobock.com
E-Mail: verkauf@elektrobock.com

Anschluss

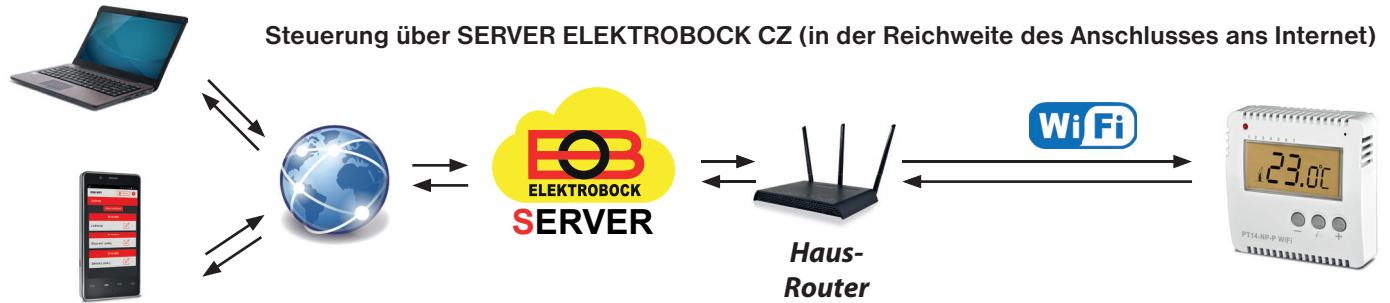


Eigenschaften PT14-NP-P WiFi:

- MANU / AUTO Modus
- Hysterese-Einstellmöglichkeit
- Früheinschaltung
- Tastensperre mit Temperaturänderung von $\pm 2^\circ\text{C}$
- Modus offenes Fenster
- Frostschutz
- Sommermodus
- Im automatischen Modus bis zu 6 Änderungen der Schaltzeiten pro Tag möglich.
- Schalten bis 16 A (3680 W)
- Das eingestellte Programm ist auch bei einem Ausfall der WiFi-Verbindung aktiv
- Applikation für iOS, Android zum kostenlosen Download in deutscher Sprache


Beispiel für die Einstellung eines Programms

Möglichkeit, mehrere Geräte von einer App aus zu steuern


Mo-Fr

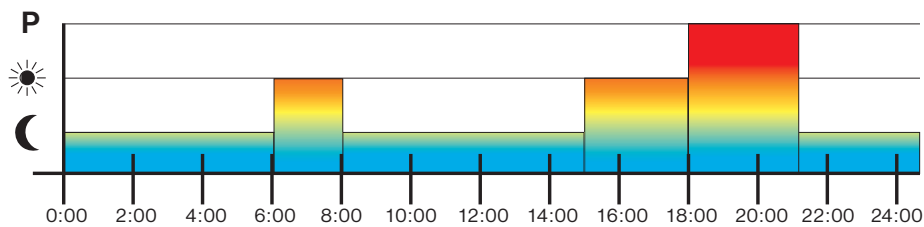

SA-SO

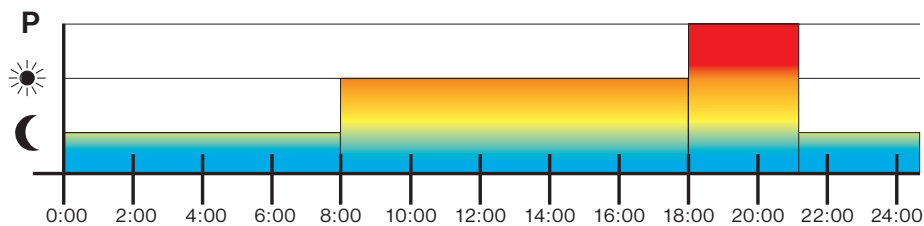

Schaltplan

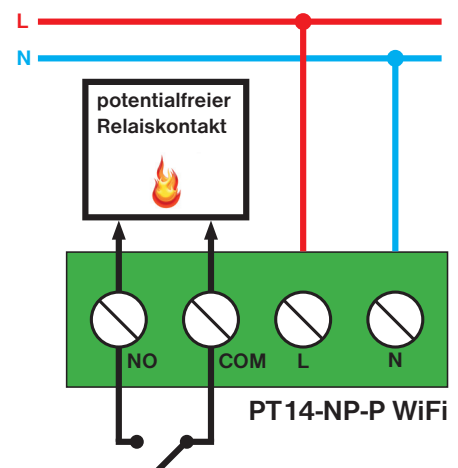

Versorgung	230 V AC / 50 Hz
Verbrauch	1 W
Kommunikation WiFi	802.11 b/g/n
Hysterese	0.1°C bis 6°C
Zahl der Temperaturänderungen pro Tag	6 Temperaturänderungen pro Tag
Minimale Programmierzeit	10 Minuten
Temperaturbereich	3 °C bis 39 °C
Temperatureinstellung	nach 0.5 °C
Minimaler Anzeigesprung	0.5 °C
Messgenauigkeit	$\pm 1^\circ\text{C}$
Schaltelement	max. 16A (Relais)
Ausgangstyp	potentialfreier Kontakt
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C

