

STROMVERBRAUCHSZÄHLER

EMF-2

Das EMF-2 erkennt den Stromverbrauch (und berechnet die Betriebskosten) von Haushaltsgeräten und hilft Ihnen, Ihre Stromrechnung zu senken.



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Zähler an Elektrogeräte anschließen.

WARNUNG!

! Verbinden Sie nicht zwei oder mehr Zähler miteinander!

! Nur für interne Benutzung!

! Platzieren Sie den Zähler nicht so, dass er sich nur schwer vom Stromnetz trennen lässt!

WICHTIG:



Schließen Sie kein Gerät an, dessen Belastung 16 A überschreitet. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker eines Geräts vollständig in die Steckdose des EMF-2 eingesteckt ist. Wenn das Display des EMF gereinigt werden muss, ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.

Nachdem Sie der Zähler an eine Steckdose angeschlossen haben, zeigt das Display zunächst den Spannungswert an.

Reset-Taste:

Wenn eine ungewöhnliche Anzeige erscheint oder die Tasten nicht reagieren, muss das Gerät zurückgesetzt werden.

Achtung: Bei einem RESET gehen alle gespeicherte Daten verloren.

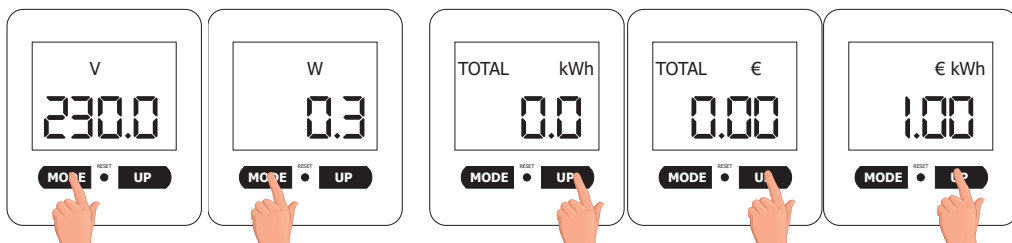


MODE-Taste:

Auswahl zur Anzeige von Spannung (V) oder Leistung (W).

UP-Taste:

Zur Anzeige der folgenden Informationen: TOTAL kWh (gesamte durchschnittliche Ausgangsleistung in kWh während der Nutzung des Geräts). TOTAL € (durchschnittliche Gesamtkosten in EUR), € kWh (angegebener Preis in EUR pro kWh – siehe Einstellungen unten).

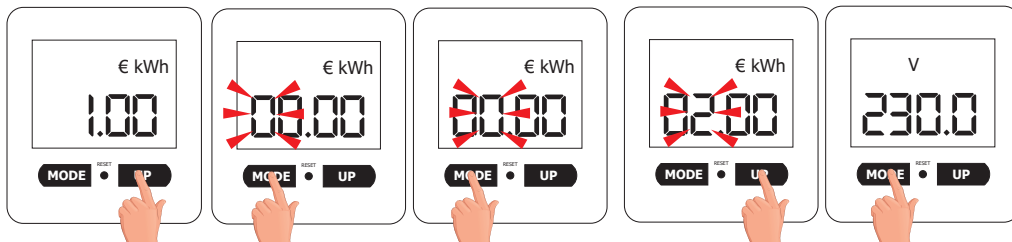

Drücken Sie "UP", bis "€ kWh" angezeigt wird.

Drücken Sie "MODE", für ca. 3s. Die erste Zahl beginnt zu blinken.

Drücken Sie "MODE" um zur nächsten Zahl zu gelangen, oder...

...drücken Sie "UP" um den Preis pro kWh einzustellen.

Schließen Sie die Einstellung ab, indem Sie "MODE" drücken, bis die Grundanzeige auf dem Display erscheint.

Nach einem Stromausfall werden alle Daten automatisch gespeichert. Um die gespeicherten Daten zu löschen, drücken Sie die Taste „RESET“.

TECHNISCHE PARAMETER	
Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Maximale Last	16 A, 3680 W
Bereich der gemessenen Spannungen	150 - 276 VAC (mit einer Genauigkeit von +/- 2%)
Bereich der gemessenen Leistungsaufnahme	1 - 3680 W (+/- 2%)
Verbrauchsanzeige	0.000 kWh - 9999 kWh
Gesamtpreisanzeige	0.00 € - 9999 €
Preisanzeige	00.00 € - 99.99 €
Eigenverbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	IP20
Arbeitstemperatur	5°C až +40°C (< 93% RH)

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.

Im Garantie- und Nachgarantiefall senden Sie das Produkt an die Adresse des Verkäufers.



www.elbock.cz

Der Importeur:
ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Czech Republic



POWER CONSUMPTION METER

EMF-2

EMF-2 detects the consumption (and calculates the operating costs) of household appliances and helps you reduce your electricity bill.



Please read the following instructions carefully before connecting this meter to electrical appliances.

WARNING!

! Do not connect two or more meters together!

! For indoor use only!

! Do not place the meter in such a way that it is difficult to disconnect it from the power supply!



IMPORTANT:

Do not connect an appliance whose load exceeds 16 A. Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the meter socket. If the meter needs to be cleaned, unplug it and wipe it with a dry cloth.

After plugging the meter into a power outlet, the display first shows the voltage value.

RESET button:

If an abnormal display appears or the buttons do not respond, reset the device.

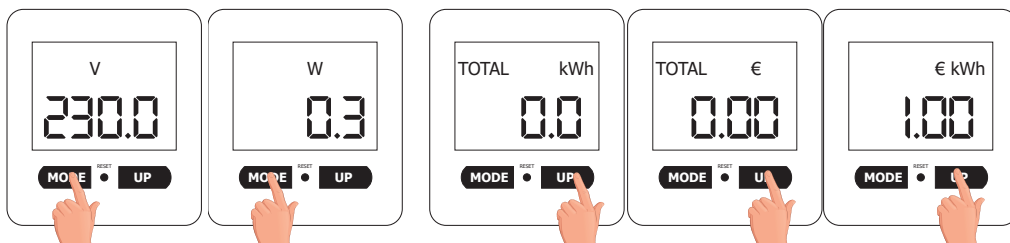


MODE button:

to display voltage (V) or power (W).

UP button:

To display the following information TOTAL kWh (total average output power kWh during device use), TOTAL € (total average electricity cost in EUR), € kWh (entered price in EUR per kWh - see settings below)

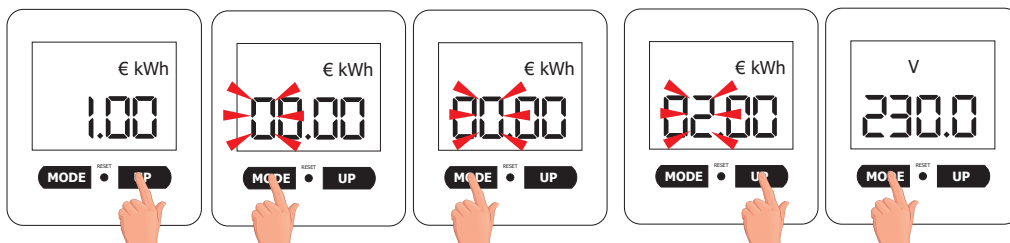

Press "UP" until
"€ kWh" is displayed.

Press "MODE", for
approx. 3s. The first
number starts flashing.

Press "MODE" to
move to next digit or...

...press "UP" to
set the price per
kWh.

Complete the setting
by pressing "MODE"
until the basic display
appears on the display.

After a power failure, all data is automatically saved. To clear the stored data, press the „RESET“ button.

TECHNICAL PARAMETERS	
Power supply	230 V AC/ 50 Hz
Maximum load	16 A, 3680 W
Range of measured voltages	150 - 276 VAC (with an accuracy +/- 2%)
Range of measured power	1 - 3680 W (+/- 2%)
Consumption indicator	0.000 kWh - 9999 kWh
Total price indicator	0.00 € - 9999 €
Price indicator	00.00 € - 99.99 €
Own consumption	< 0.5 W
Degree of protection	IP20
Working temperature	5°C to +40°C (< 93% RH)

The warranty period is 2 years.

In the case of warranty and post-warranty service, send the product to the address of the distributor or importer.



Importer:
ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Czech Republic

