
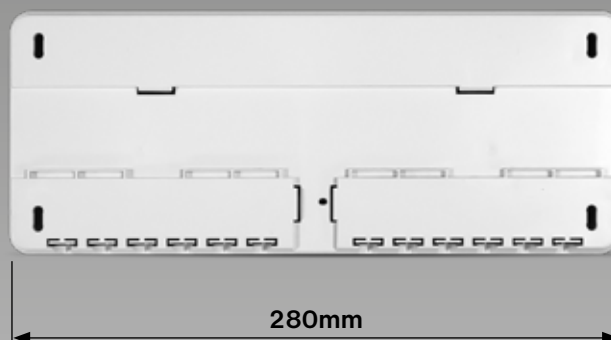


PT44-8 STANDARD

Steuereinheit für Räume mit Fußbodenwasserheizung

Bestell. Nr. 4442

NEU

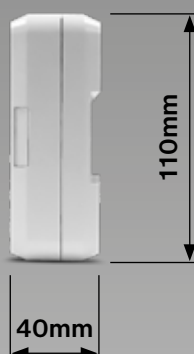


PT44-8 STANDARD ist für die Steuerung thermoelektrischer Stellantriebe von Fußboden-Warmwasserheizungsventilen konzipiert. Das Gerät ermöglicht die Steuerung von bis zu 8 unabhängigen Heizzonen über 8 kabelgebundene Raumthermostate. Jede Zone verfügt über eine Klemme zum Anschluss thermischer Stellantriebe. Der Regler verfügt zusätzlich über einen Ausgang zum Schalten einer Umwälzpumpe und einem spannungsfreien Ausgang zum Einschalten der Heizungsanlage (z.B. Boiler).

Beschreibung


- Die Zahlen 1-8 entsprechen 8 Zonen.

Nach dem Aufleuchten der orangefarbenen LED öffnet sich das dem Raum entsprechende Stellventil und nach der eingestellten Verzögerung werden die Wärmequelle und die Umwälzpumpe aktiviert, wodurch die Temperatur im Raum allmählich auf den Sollwert ansteigt.

-  Pumpen- Schaltzustandsanzeige
-  Kessel- Schaltzustandsanzeige
-  Betriebszustandsanzeige

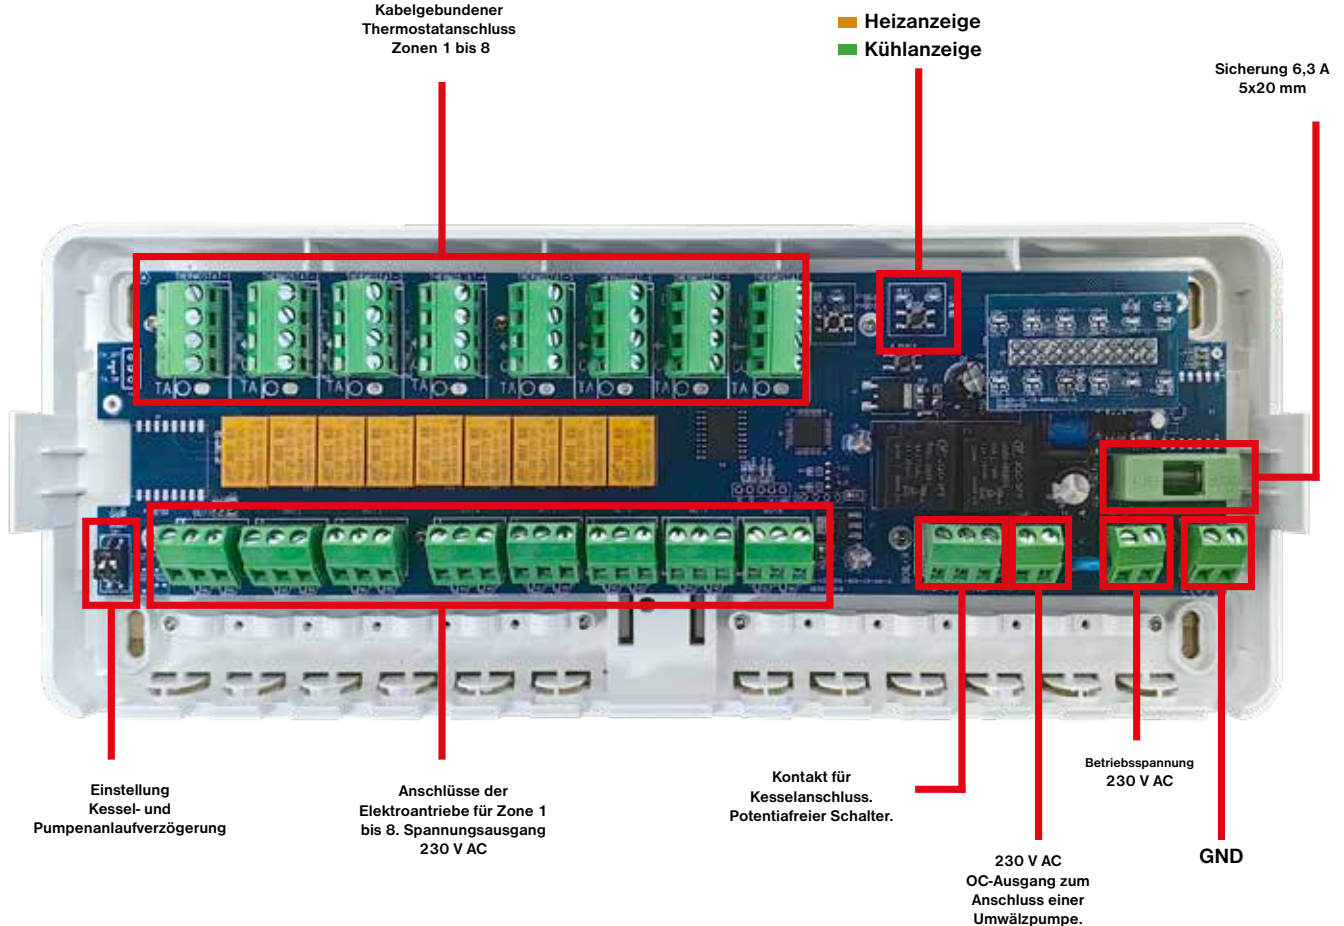

Masse:

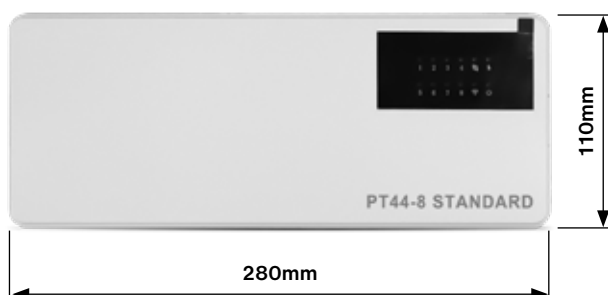

Technische Parameter

Versorgung	230 V AC / 50 Hz
Maximale Schaltleistung für Pumpe und Kessel	max. 5A AC1
Thermostat-Kommunikationstyp	Kabel
Maximale Anzahl der Thermostate	8
Maximale Anzahl der Stellantriebe	32 (4 pro Zone)
Maximale Schaltleistung für thermische Stellantriebe	max. 5A AC1
Arbeitstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Schutzart	IP20



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
 Blanenská 1763/23
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz



SEH101-NC

Bestell.Nr. 0023

Speisung	230 V AC / 50Hz
Stromverbrauch	1,6 W
Einschaltstrom	max. 500mA
Nennhub	4 mm
Schutzart	IP54
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C



SEH102-NC

Bestell.Nr.0024

Speisung	230 V AC / 50Hz
Stromverbrauch	1 W
Einschaltstrom	max. 500mA
Nennhub	4 mm
Schutzart	IP54
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C



SEH01-NC

Bestell.Nr 0030

Speisung	230 V AC / 50Hz
Stromverbrauch	1,8 W
Einschaltstrom	max. 500mA
Nennhub	4 mm
Schutzart	IP54
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C

