
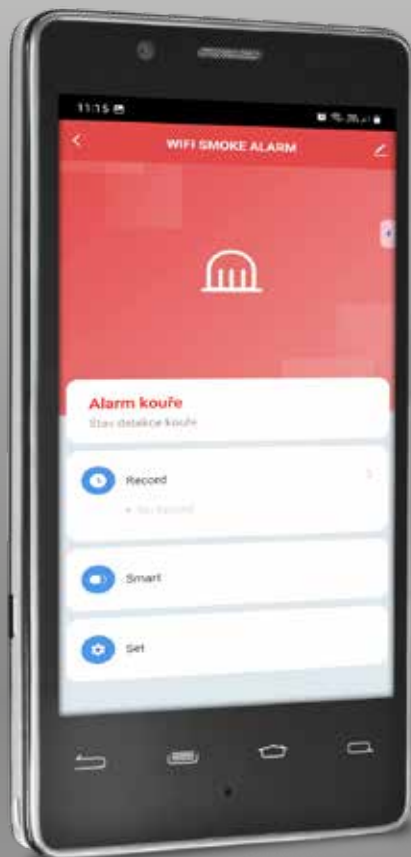




KD-122 LH

NEU

Bestell. Nr.0535

WiFi-Rauchmelder



KD-122 LH ist ein fotoelektrischer Rauchmelder mit geringem Stromverbrauch. Er ermöglicht die Verbindung mit einem Mobiltelefon über WiFi. Dank dieser Verbindung werden Sie sofort über die Rauchgefahr in Ihrem Zuhause informiert.




ELEKTROBOCK DE GmbH
Äußere Oybiner Str.16
02763 Zittau
Deutschland

Tel: +49 (0) 3583 699 1888
Mobil: +49 (0) 176 403 761 37
www.elektrobock.com
E-Mail: verkauf@elektrobock.com

INSTALLATION

Es ist vorgesehen für Schlaf- und Wohnzimmer, Diele, Gänge, Treppenhäuser, Holzkonstruktionen sowie in weiteren Räumen mit erhöhter Brandgefahr. Achten Sie darauf, dass in jeder Etage mindestens ein Melder montiert ist.




FÜR EINSTÖCKIGES HAUS(WOHNUNG)

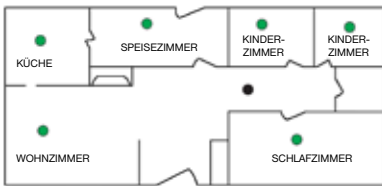


● minimale Sicherstellung durch einen Melder

● bessere Sicherstellung - ein Melder in jedem Raum

Montieren Sie den Melder an der Decke mit mindestens 50 cm Abstand von der Seitenwand. Für Flure ab einer Länge von 9 m wird empfohlen, zwei Melder zu verwenden. Bei der Montage im Dachgeschoss ist der in Abb.gezeigte Montageabstand einzuhalten.

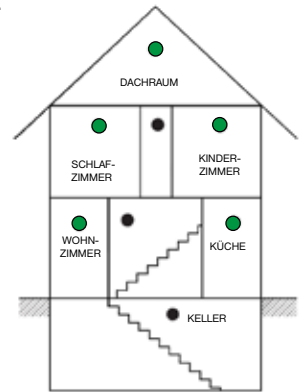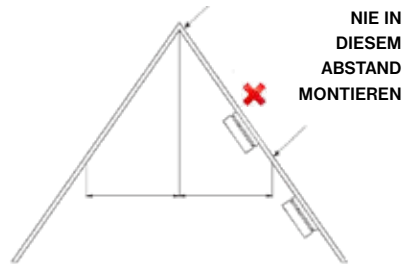


FÜR MEHRSTÖCKIGES HAUS

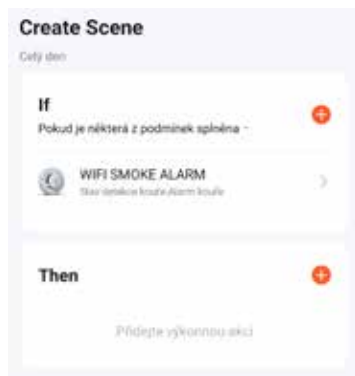

Smart Mobile App

Steuern und überwachen Sie Ihr Zuhause von überall auf der Welt mit Ihrem Handy – keine Steuereinheit oder „Gateway“ erforderlich. Jedes Gerät ist mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um sich über die Cloud direkt mit Ihrem Handy zu verbinden. Die App ist auch auf Deutsch verfügbar und bietet eine komfortable Verwaltung aller Funktionen.

Abmessungen

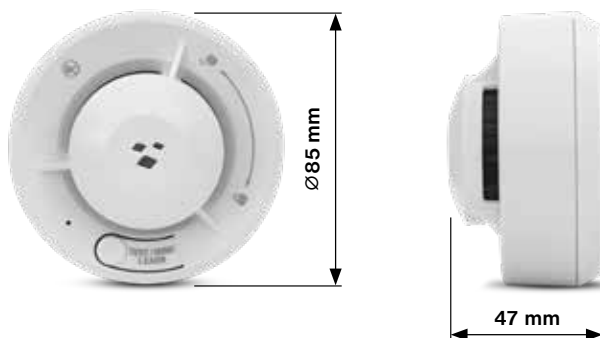

Spannungsversorgung	4,5 V DC (3x1,5 V) alkalische Batterie AA
Lebensdauer der Batterie	ca 2 Jahre
Lautstärke	> 85 dB (3 m)
Leistungsaufnahme	< 5 μ A (Arbeitsstromaufnahme < 100mA)
Erkennungsmethode	Optische Kammer
WiFi-Modul	Ja, 2,4 GHz, Protokoll IEEE 802,11b/g/n
Anzeige der schwach. Batt.	2,8 V (Signalisierung alle 43 Sek.)
Schutzart	IP20
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C (<95% RH)
Abmessungen	Ø85 x 47 mm



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763/23
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz



8595689100728